



## ■ KÁDAJTÓ

### Típus:

D 300 x 400  
D 300 x 300  
D 200 x 300  
D 200 x 250  
D 200 x 200  
D 150 x 200  
D 150 x 150


### Méretetek (mm)

a 298 b 398  
a 298 b 298  
a 198 b 298  
a 198 b 248  
a 198 b 198  
a 148 b 198  
a 148 b 148

**Színbeli kivitelezés:** Fehér

**Alkalmazás:** Ezeket az ajtókat különböző konstrukciójú kádak, szűrők nyitható takarófedeleként alkalmazzák.

**Beszérelés:** Nyissuk ki az ajtót és vegyük ki a keretéből. Fontos, hogy a keret formáját és helyzetét ne változtassuk, ezzel is könnyítve az ajtó fel és leszerelését. Az ajtó keretét belülről gipszel rögzítjük és végül beillesztjük az ajtót.

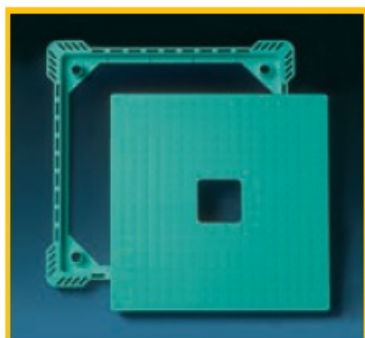

## ■ AJTÓ A BURKOLAT ALATT

### Típus:

DPO 300 x 300  
DPO 200 x 250  
DPO 200 x 200

### Méretetek (mm)

a 300 b 300  
a 200 b 250  
a 200 b 200

**Színbeli kivitelezés:** Zöld

**Alkalmazás:** Ezeket az ajtókat különböző konstrukciójú kádak, szűrők nyitható takarófedeleként alkalmazzák.

**Beszérelés:** A burkolat keret kerületét szilikonnal (burkolat ragasztóval) bekenni és a burkolat alatti ajtóval egy szetben beültetni, szilárdan az alaphoz nyomni és megvárni a megfelelő szilárdulást. Ne felejtse el az ajtó alá felhelyezni a kiszakító kötelet, az ajtót övező felszint burkoljuk be az ajtó revíziós nyílása ellen orientált burkolat láncsal. Az ajtót befedő burkolatot utolsóként helyezük fel szilikon segítségével, az alapos megszilárdulás után végezzük el az ajtó kötéllel való kiszakítási próbáját. Végül ismételtelen helyezük fel az ajtót, a kiszakító kötelet helyezzük a résebe és dolgozzuk el szilikonnal. **Szétcszedés** - a burkolat megütögetésével megkeressük az ajtó helyét és kitisztítjuk a rést, ahol megtaláljuk a kiszakító kötelet.



## ■ HÁLÓVAL ELLÁTOTT SZELLŐZŐRÁCS

### Típus:

VM 300 x 300  
VM 200 x 200  
VM 150 x 200  
VM 150 x 150

### Méretetek (mm)

rács		keret	
a 304	b 304	c 273	d 273
a 204	b 204	c 173	d 173
a 153	b 198	c 132	d 171
a 153	b 153	c 132	d 126

**Színbeli kivitelezés:** Fehér, barna

**Alkalmazás:** A rácsok kisebb helyiségek pl. toalették, fürdőszobák, éléskamrák, lakókocsiok, liftfülkék, stb. szellőztetésére alkalmasak. A rácsok hátsó oldala színhez igazodó rovarhálóval van ellátva.

**Beszérelés:** A kereszt alakú rács magunk felé húzásával leválasztjuk a hátlapot és gipszel a már előkészített nyílásba rögzítjük. Ezt követően ollóval távolítsuk el a keresztet és csavarral rögzítsük a rácsot. A csavarfejeket műanyag kupakkal takarjuk.



## ■ ZÁRTHATÓ SZELLŐZŐRÁCS

### Típus:

VM 200 x 200J  
VM 150 x 200J  
VM 150 x 150J

### Méretetek (mm)

rács		keret	
a 204	b 204	c 173	d 173
a 153	b 198	c 138	d 171
a 153	b 153	c 132	d 126

**Színbeli kivitelezés:** Fehér, barna

**Alkalmazás:** A rácsok használhatóak külső burkolatokra, toalették külső és belső szellőztetésére, továbbá fürdőszobák, konyhák, lakott helyiségek, raktárak stb. szellőztetésére.

**Beszérelés:** A kereszt alakú rács magunk felé húzásával leválasztjuk a hátlapot és gipszel a már előkészített nyílásba rögzítjük. Ezt követően ollóval távolítsuk el a keresztet és csavarral rögzítsük a rácsot. A csavarfejeket műanyag kupakkal takarjuk.



## ■ HÁLÓVAL ELLÁTOTT SZELLŐZŐRÁCS - FEDŐ

### Típus:

VM 300 x 300K  
VM 250 x 250K  
VM 200 x 200K  
VM 100 x 100K

### Méretetek (mm)

a 304 b 304  
a 254 b 254  
a 204 b 204  
a 105 b 105

**Színbeli kivitelezés:** Fehér, barna

**Alkalmazás:** a rácsok használhatóak külső burkolatokra, toalették külső és belső szellőztetésére, továbbá fürdőszobák, konyhák, lakott helyiségek, raktárak stb. szellőztetésére.

**Beszérelés:** a rácsot a falra függeszthetjük, teglalalba, gipszkartonba, különböző burkolati anyagokba stb., 4 csavar segítségével, amelyek a csomagolásban találhatóak. A VM 100 x 100 K termékénél a kiegészítők nem tartozéka a csomagolásnak.

■ **Figyelmeztetés:** Az anyag, amelyből a rácsok készülnek, nem áll ellen klóros oldatoknak. Ne tisztítsuk acetonnal, triklóretilénnel stb., megsérthetnénk vele a termék felületét.



## GRAVITÁCIÓS SZELLŐZŐRÁCS

Típus:

VM 175 x 175G / Ø 125  
VM 150 x 150G / Ø 100

Méretetek (mm)

a 175 b 175 Ø 118  
a 155 b 155 Ø 99

újdonság!



Színbeli kivitelezés: Fehér, barna

**Alkalmazás:** Ezek a rácsok gravitációs lamellákkal vannak ellátva, melyek elektromos ventilátor elindítása esetén kinyílnak és kikapcsolás után becsukódnak. Ezen termékek ott használhatók ahol aktív szellőztetésre van szükség és meg kell akadályozni a hideg levegő beáramlását, pl. toalették, fürdőszobák mosodák...

**Beszereles:** A terméket tipizált novoduroszóba lehet behelyezni és a falhoz erősíteni 4 csavar segítségével. A zajok eltávolítása és a novodur csővel való jobb érintkezés érdekében fel lehet használni a szigetelő szalagot.



## AJTÓBA SZERELHETŐ SZELLŐZŐRÁCS

Típus:

VM 500 x 90D  
VM 400 x 130D

Méretetek (mm)

a 476 b 68  
a 378 b 109

újdonság!

Színbeli kivitelezés: Fehér, barna

**Alkalmazás:** Ezek a rácsok főleg ajtóba való beépítésre alkalmasok, így kisebb helyiségek pl.: toalették fürdőszobák éléskamrák kazánházak stb. szellőztetésére alkalmasok.

**Beszereles:** Az ajtóba kivágjuk a kívánt nyílást. Mindkét oldalról behelyezzük a szellőző rácsot. Utána bármely oldalról összecsavarozhatjuk.



## KÖR ALAKÚ HÁLÓVAL ELLÁTOTT SZELLŐZŐRÁCS ÁLLÍTHATÓ FEDŐVEL

Típus:

VM 175 x 175KS  
VM 150 x 150KS  
VM Ø 125 - Ø 160KS  
VM Ø 75 - Ø 125KS

A rács peremének külső átmérete

Ø 125 až Ø 160 a 175 b 175  
Ø 75 až Ø 125 a 150 b 150  
Ø 125 až Ø 160  
Ø 75 až Ø 125

Színbeli kivitelezés: Fehér, barna

**Alkalmazás:** A rácsok kisebb helyiségek pl. toalették, fürdőszobák, éléskamrák, lakókoosik, liftfűlkék, stb. szellőztetésére alkalmasok. A rácsok hátsó oldala színhez igazodó rovarhálósval van ellátva.

**Beszereles:** A menetes kórmókot a furatokba illesztjük úgy, hogy a hasított vége a nyitott furathoz kerüljön. Csavarhúzóval a hasított vége a nyitott furathoz kerüljön. Csavarhúzóval a hasított vége a nyitott furathoz kerüljön. Csavarhúzóval a hasított vége a nyitott furathoz kerüljön. Csavarhúzóval a hasított vége a nyitott furathoz kerüljön.



## KÖR ALAKÚ HÁLÓVAL ELLÁTOTT SZELLŐZŐRÁCS

Típus:

VM Ø 160  
VM Ø 140  
VM Ø 125  
VM Ø 110  
VM Ø 100  
VM Ø 75

A rács peremének külső átmérete

Ø 151  
Ø 133  
Ø 118  
Ø 105  
Ø 99  
Ø 70

Színbeli kivitelezés: Fehér, barna

**Alkalmazás:** A rácsok kisebb helyiségek pl. toalették, fürdőszobák, éléskamrák, lakókoosik, liftfűlkék, stb. szellőztetésére alkalmasok. A rácsok hátsó oldala színhez igazodó rovarhálósval van ellátva.

**Beszereles:** Adott paraméterű műanyag csővekbe, illetve előre kifűrt lyukakba szerelhető. Ez a termék csavarmentesül is rendelkezik.



## SZELLŐZŐRÁCS

Típus:

VM 150 x 60  
VM Ø 50

Méretetek (mm)

a 150 b 60  
Ø 46

Színbeli kivitelezés: Fehér, barna

**Alkalmazás:** A rácsok kisebb helyiségek pl. toalették fürdőszobák éléskamrák liftfűlkék, stb. szellőztetésére alkalmasok. A termékek a bútortermékekben valamint anti-radon rendszerek kimeneti termináljánál szintén alkalmazhatók.

**Beszereles:** A VM Ø 50 típus adott paraméterű műanyag csővekbe, illetve előre kifűrt lyukakba szerelhető. A VM 150x60 típus egyszerűen csavarral rögzíthető, az alkalmazás céljától függően.

**Figyelmeztetés:** Az anyag, amelyből a rácsok készülnek, nem áll ellen klóros oldatoknak. Ne tisztítsuk acetonnal, triklóretilénnel stb., megsérthetnénk vele a termék felületét.

