

Kanlux WK típusú csőventilátorok

ZL visszacsapó szelepek:



Jellemzője:
- minimális légellenállás


Típusai:
- ZL-100; ZL-120



Műszaki adatok:

- ventilátor teljesítménye: $100\text{m}^3/\text{h}$ 7,5 Pa mellett
- névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
- névleges motorteljesítmény: WK 10: 19W
WK 12: 20W
- burkolat: IPX4
- zajszint: LWA = 38,5 db

Típusfajták:
- WK 10; WK 12

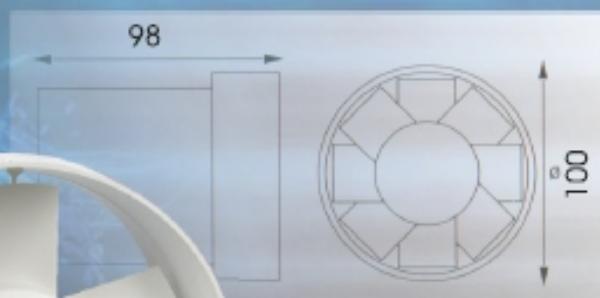

WK 15 Csőventilátor
 $150\text{mm } \varnothing$ $200\text{m}^3/\text{h}$



Az Ön Kanluxképviseelője:

2007

Kanlux

Kanlux

2007

Az AOL típusú fajtái:


- AOL 100 B: standard
- AOL 100: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
- AOL 100 T: időkapcsolóval
- AOL 100 FT: fénydióddal és időkapcsolóval
- AOL 100 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval

- AOL 120 B: standard
- AOL 120: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
- AOL 120 T: időkapcsolóval
- AOL 120 FT: fénydióddal és időkapcsolóval
- AOL 120 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval



Műszaki adatok:

- névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
- névleges motorteljesítmény: 20 W
- ventilátor teljesítménye:
100-as 100m³/h 7,5 Pa mellett
120-as 150m³/h 7,5 Pa mellett
- burkolat: IPX4
- szigetelési osztály: II.
- kimenő torokátmérő: 100
- zajszint: LWA = 38,5 db



Kanlux



WK 01 Ablakventilátor
150mm Ø 200m³/h



Zefir elszívóventilátor
100mm Ø 100m³/h
kisebb beépítési mélység

A KANLUX ventilátorok jellemzői:

- olasz, hőbiztosítékkal védett motor
- speciális csapágyazás - mennyezetbe is szerelhető
- csendes és hatásos működés
- energiatakarékos üzemeltetés
- zsaluzat precíziós működése
- falfelületbe simuló kialakítás (EOL)
- fényes (UV álló) fehér szín

Továbbra is kapható a közkedvelt alaptípus (zsalu nélkül) EOL
Típuson belüli módoszatok:

- EOL 100 B: standard
- EOL 100: húzókapcsolóval, vezetékkel, villásdugóval
- EOL 100 T: időkapcsolóval
- EOL 100 FT: fénydióddal és időkapcsolóval
- EOL 100 HT: páraérzékelővel és időkapcsolóval

Az EOL ventilátorok 120mm-150mm Ø-vel is kaphatók



Az Ön partnere:

Kanlux